

Описание

Светодиодная лента класса LUX высокой надежности. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Рекламная подсветка продукции;
- Установка в мебельный паз для лент 5мм.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту SMD 3528 LED 60 12V для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
 - WP SMD 3528 LED 60 12v IP66 - тонкая заливка силиконом, IP66;
 - WP SMD 3528 LED 60 12v IP67 - в силиконовой прямоугольной трубке IP67;
 - WP SMD 3528 LED 60 12v IP68 - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP68.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

параметры SMD 3528 LED 60 12v	для 1 м	для 5 м
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	480 лм	2400 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	4.8 Вт	24 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	WP-12-12V	WP-40-12V


Доступные цвета свечения

Белый	Теплый	Дневной	Холодный	Ультрахолодный
Красный	Жёлтый	Синий	Зелёный	
Оранжевый	Розовый	Ультрафиолет**	Инфракрасный	

Рекомендации


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

**** Внимание!** Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.

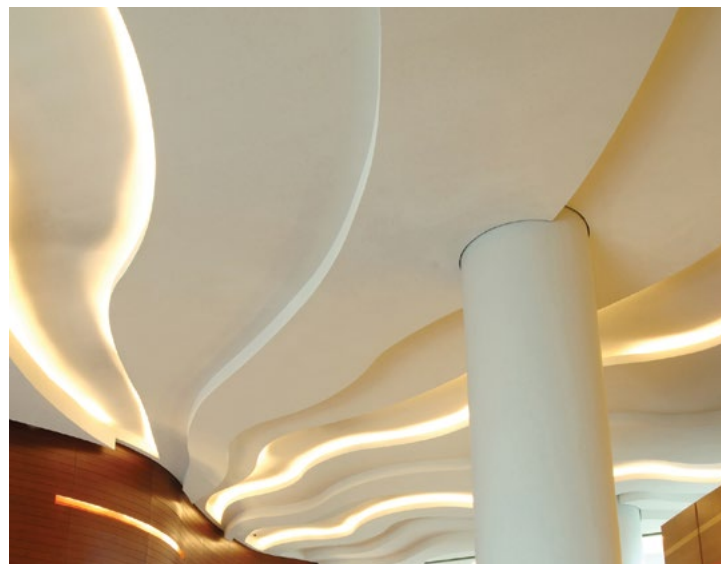


Сечение ленты (мм):


SMD 3528 LED 60 12V - 5mm




SMD 3528 LED 60 12V



WP SMD 3528 LED 60 12V IP66



WP SMD 3528 LED 60 12V IP67



WP SMD 3528 LED 60 12V IP68

